

Beschriftungs/Druckinfos - Pylone gerade

Dateiformate: JPEG (maximale Qualität und Baseline (Standard) - kein JPEG2000)

TIFF (Unkomprimiert oder LZW) PDF, CDR, EPS

Auflösung min. 300 DPI, Farbraum CMYK (Farbprofil „Europe ISO Coated FOGRA27“)

Schriften in Kurven gewandelt oder eingebettet. Keine Ebenen,- Alpha-Kanäle -und Freistellungslinien.

Maximale Druckbreite ist 1500mm, größere Motive werden gestoßen, bei den Stößen kommt es im beleuchteten Zustand zu einer sichtbaren Überlappung.


Pylon gerade als Haubenausführung

Beispiel:
Pylon gerade Haube 1000x2000mm

Außenmaß Druck 1000x2000mm

Haubenaußenmaß 990x1990mm

Sicherer Bereich für wichtige Info
und Motive 950x1950mm

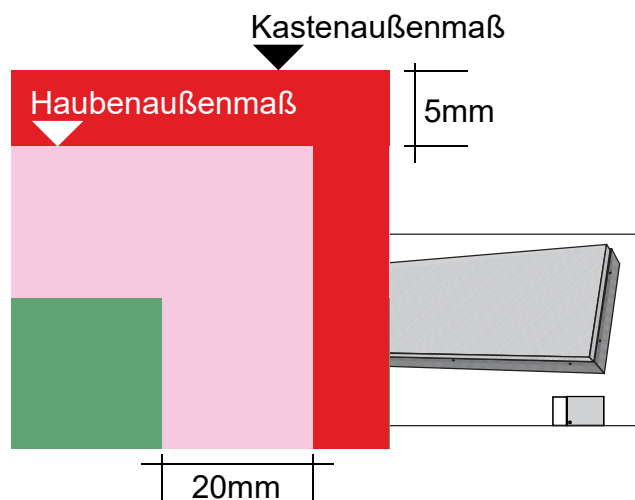


Pylon gerade als Scheibenausführung - Breite weniger als 1500mm

Beispiel:
Pylon gerade Scheibe 1000x2000mm

Außenmaß Druck 1000x2000mm

Abdeckwinkel Innenmaß 940x1940mm (Sichtfläche)

Sicherer Bereich für wichtige Info
und Motive 900x1900mm

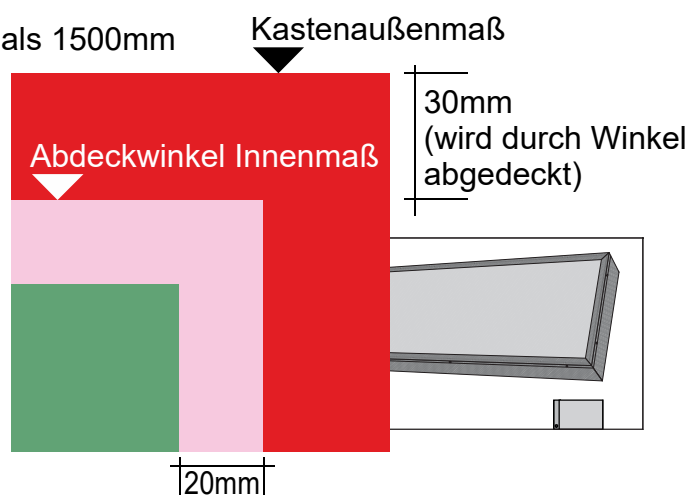


Pylon gerade als Scheibenausführung - Höhe größer als 1500mm

Beispiel:
Pylon gerade Scheibe 1500x2000mm

Außenmaß Druck 1500x2000mm


Abdeckwinkel Innenmaß 1410x1910mm (Sichtfläche)

Sicherer Bereich für wichtige Info
und Motive 1370x1870mm

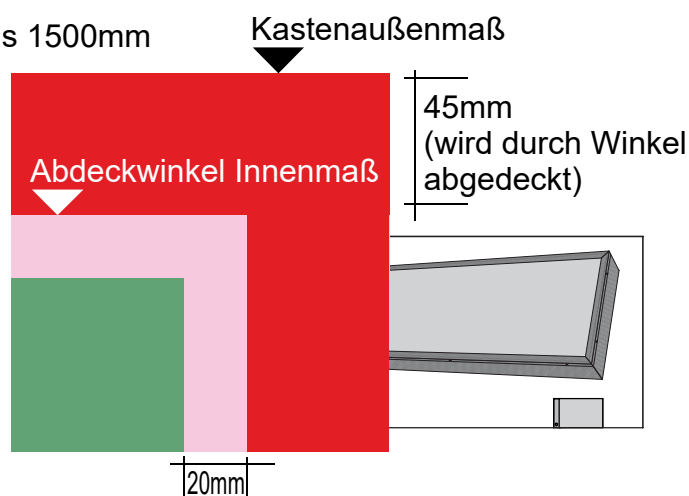

 Bereich für wichtige Informationen und Motive

 Sicherheitsabstand, hier keine wichtigen Informationen und Motive

 Überdruckung, wird weggeschnitten, bzw. verschwindet unter dem Abdeckwinkel