

Allgemeine technische Information

Acrylglaswürfel

AUFBAU

Unsere Würfel werden auf Gehrung gebaut und innen verklebt. Der Boden besteht aus 19mm PVC. Die Acrylhaube wird seitlich mit der Bodenplatte verschraubt.

BELEUCHTUNG

Die Ausleuchtung erfolgt durch innenliegende LED-Module mit der Lichtfarbe 6500K (andere Lichtfarben auf Anfrage), alle Module sind mit der PVC-Wand verschraubt und bleiben so für die gesamte Lebensdauer an ihrer Position.

FRONTEN

Zur Erstellung der Fronten verwenden wir Acrylglas opal weiß. Die Stärke und Art richtet sich nach den technischen Gegebenheiten. Auf Wunsch liefern wir Ihren Würfel auch mit farbigem Acrylglas.

GRÖSSEN


Unsere Acrylglaswürfel können Sie im Shop in folgenden Größen bestellen: 400, 500, 600, 700, 800, 900 und 1000mm.

BESCHRIFTUNG

Gern komplettieren wir Ihre Werbeanlage mit einer Folienbeschriftung oder einem Digitaldruck, verklebt auf unserem Eigenbau-Roller.

MONTAGE

Wenn kein Abstand zur Wand/Decke/Boden benötigt wird, kann der Würfel direkt durch die PVC Rückwand befestigt werden. Sonderhalter zur Montage mit Abstand oder auf einer Ecke, etc. fragen Sie bitte per Mail an, senden Sie uns eine Skizze, wir beraten Sie gern.

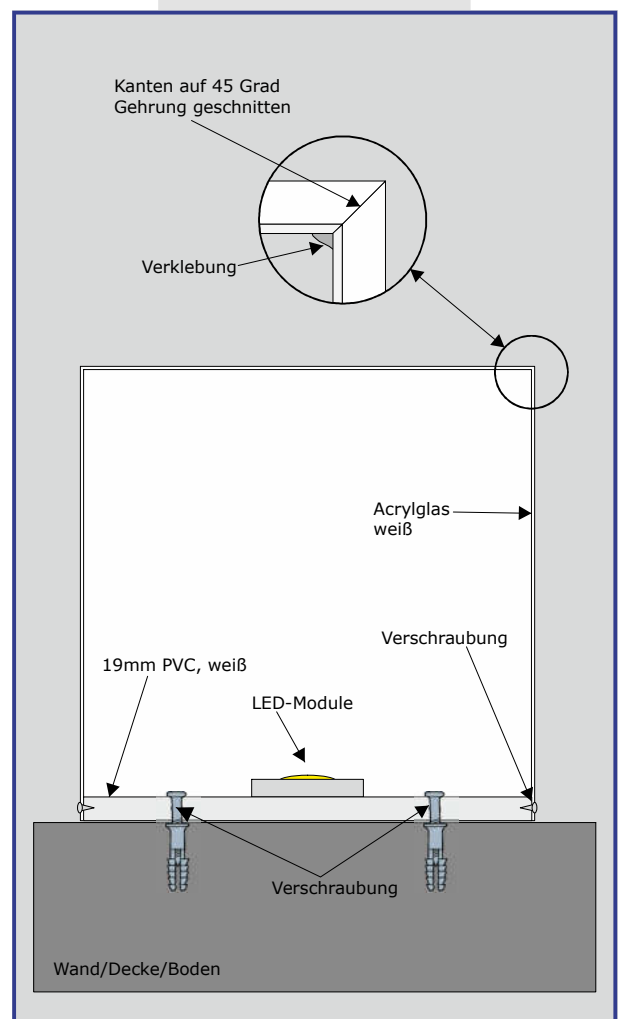

FON 03533-162709
www.leuchtkasten.info
logo@leuchtkasten.info



MADE IN GERMANY