

Allgemeine technische Information

Dimmer für Leuchtkästen

Spezifikationen

Der Controller funktioniert mittels der 2,4-GHz-Funktechnologie. Merkmale sind der geringe Stromverbrauch, die langen Signalübertragung, die starke Anti-Interferenz usw. Der Controller verfügt über eine automatische Übertragungs- und automatische Synchronisierungsfunktion. Es wird bei z.B. bei der Steuerung der Hotelbeleuchtung und zu Hause eingesetzt.

Single Color LED Controller

Model Nr.	FUT036S 4495
Eingangs- / Ausgangsspannung:	DC12V~24V
Ausgangsstrom pro Kanal:	12A/Kanal
Ausgangsstrom gesamt :	12A
Output Anschluss:	Gemeinsamer Anode
Funkprotokoll:	2.4GHz
Reichweite:	30m
Arbeitstemperatur:	-10~40°C





Tastenbelegung



Batterien (AAA)

- Öffnen sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Wandschalters.
- Legen Sie die Batterien korrekt ein und schließen Sie die Rückseite des Wandschalters wieder.

Batterien sind enthalten!

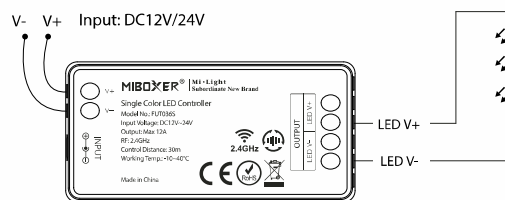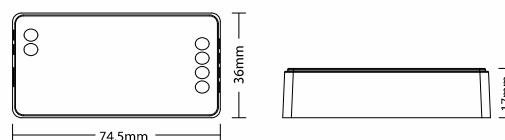

FON 03533-162709
www.leuchtkasten.info
logo@leuchtkasten.info



MADE IN GERMANY