

# Beschriftungs/Druckinfos - Leuchtkästen - rund + oval

Dateiformate: JPEG (maximale Qualität und Baseline (Standard) - kein JPEG2000)

TIFF (Unkomprimiert oder LZW) PDF, CDR, EPS

Auflösung min. 300 DPI, Farbraum CMYK (Farbprofil „Europe ISO Coated FOGRA27“)


Schriften in Kurven gewandelt oder eingebettet. Keine Ebenen,- Alpha-Kanäle -und Freistellungslinien.

Maximale Druckbreite ist 1500mm, größere Motive werden gestoßen, bei den Stößen kommt es im beleuchteten Zustand zu einer sichtbaren Überlappung.

## Haubenkasten




Kastenaußenmaß = Haubenmaß

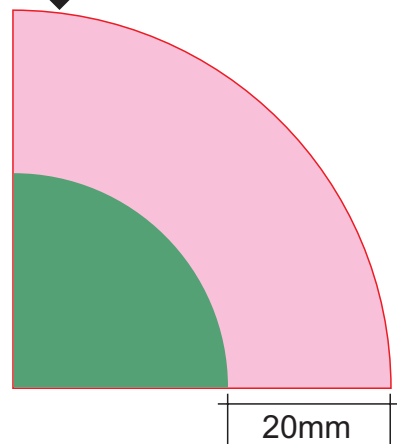

## Scheibenkasten



Kastenaußenmaß

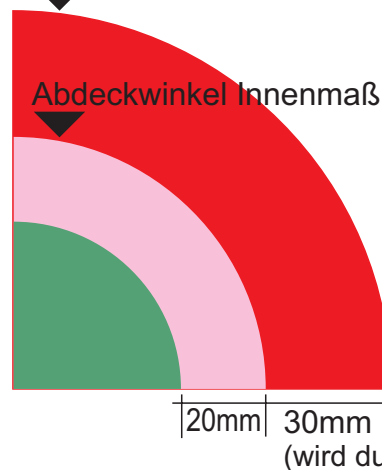

 Bereich für wichtige Informationen und Motive

 Sicherheitsabstand, hier keine wichtigen Informationen und Motive

 Überdruckung, wird weggeschnitten, bzw. verschwindet unter dem Abdeckwinkel